



Ultra-pro

Κάθετο



Δοχεία με ανταλλάξιμη μεμβράνη, κατάλληλα για χρήση με πόσιμο νερό. Ιδανικά για κάθε σύγχρονη εγκατάσταση και συμβατά με κάθε τύπο αντλίας. Η ωφέλιμη χωρητικότητα του δοχείου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των συνηθισμένων δεξαμενών και, ως εκ τούτου, με την ίδια απόδοση, οι συνολικές διαστάσεις είναι μικρότερες. Φλάντζα γαλβανισμένη /βαμμένη, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

Autoclaves with interchangeable membrane suitable for use with potable water. Ideal for any modern installation and applicable to any type of pump. The useful capacity of the autoclave is far greater than that of normal tanks and therefore, with the same yield, the overall dimensions are smaller. Galvanized/painted flange, max. working pressure 10 bar.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ MATERIALS DESCRIPTION

Σώμα / shell	Χάλυβας / carbon steel
Μεμβράνη / membrane	Zilan DW, EPDM*
Φλάντζες / flange	γαλβανισμένο, βαμμένο / galvanized, painted
Χρώμα / colours	

* ανταλλάξιμη μεμβράνη / replaceable membrane

Εφαρμογές: πόσιμο νερό, ηλεκτρικές αντλίες και πιεστικά
Applications: potable water, pumps and booster sets

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING CONDITIONS


μέγιστη πίεση λειτουργίας / max. operating pressure	6 / 8 / 10 bar
θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος / system operating temperature	-10 ÷ 99 °C
εργοστασιακή προφόρτιση / factory precharge	1,5 - 2 bar

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
TECHNICAL AND DIMENSIONAL DATA

ΚΑΘΕΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ / VERTICAL TYPES

Κωδικός Μπλε <i>blue code</i>	Κωδικός Κόκκινο <i>red code</i>	Χωρητικότητα <i>Capacity</i>	Ø Διάμετρος <i>Diameter</i>	H Ύψος <i>Height</i>	Μέγιστη πίεση <i>Max. pressure</i>	Προφόρτιση <i>Precharge</i>	Συνδέσεις <i>Connection</i>	Ποσότητα / Παλέτα <i>Q.ty / pallet</i>
		litri	mm	mm	bar	bar	-	-
1100002452*	1100002438*	24	362	345	8	1,5	1" G	60
1100002418	1100002431	24	270	485	10	1,5	1" G	48
1100005004	1100005012	50	380	770	10	1,5	1" G	15
1100006004	1100006012	60	380	860	10	1,5	1" G	15
1100008004	1100008012	80	450	830	10	1,5	1" G	12
1100010004	1100010012	100	450	910	10	1,5	1" G	12
1100010020**	1100010025**	100	450	910	10	1,5	1" G	12
1100020004	1100020012	200	550	1235	10	1,5	1 1/2" G	6
1100030004	1100030012	300	630	1365	10	1,5	1 1/2" G	6
1100050004	1100050012	500	750	1560	10	1,5	1 1/2" G	2
1100075050	1100075052	750	750	2075	8	1,5	1 1/2" G	1
1100075056	1100075058	750	750	2075	10	2	1 1/2" G	1
1100100050	1100100051	1000	850	2100	6	1,5	1 1/2" G	1
1100100055	1100100057	1000	850	2100	8	2	1 1/2" G	1
1100075004***	1100075012***	750	750	2075	10	1,5	1 1/2" G	1
1100100004***	1100100012***	1000	850	2100	10	1,5	1 1/2" G	1

***μόνο για την αγορά εκτός Ευρώπης / *for non-EU markets only* *σφαιρικό / *spherical* **ειδικό

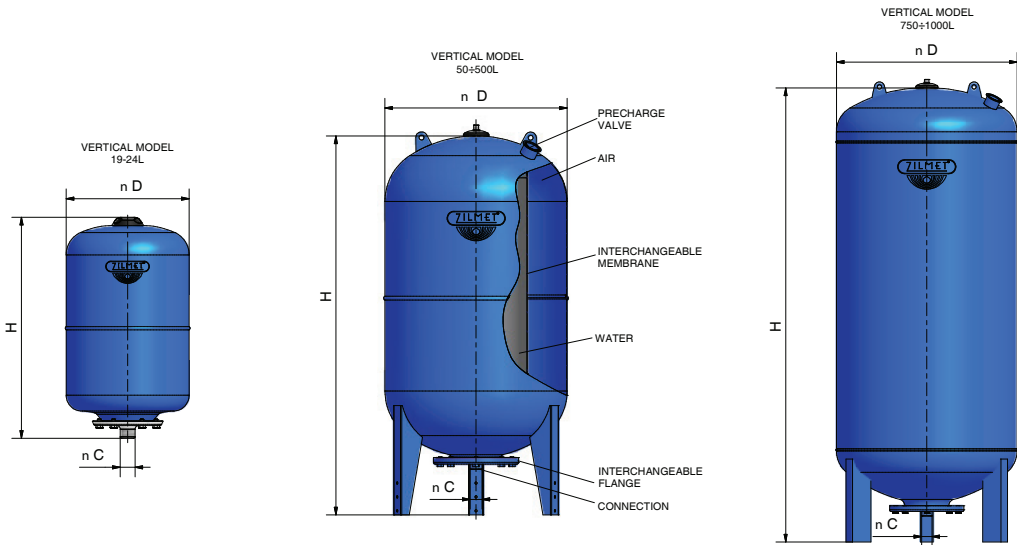




Ultra-pro

Οριζόντιο



Δοχεία με ανταλλάξιμη μεμβράνη, κατάλληλα για χρήση με πόσιμο νερό. Ιδανικά για κάθε σύγχρονη εγκατάσταση και συμβατά με κάθε τύπο αντλίας. Η ωφέλιμη χωρητικότητα του δοχείου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των συνηθισμένων δεξαμενών και, ως εκ τούτου, με την ίδια απόδοση, οι συνολικές διαστάσεις είναι μικρότερες. Φλάντζα γαλβανισμένη /βαμμένη, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

Autoclaves with interchangeable membrane suitable for use with potable water. Ideal for any modern installation and applicable to any type of pump. The useful capacity of the autoclave is far greater than that of normal tanks and therefore, with the same yield, the overall dimensions are smaller. Galvanized/painted flange, max. working pressure 10 bar.

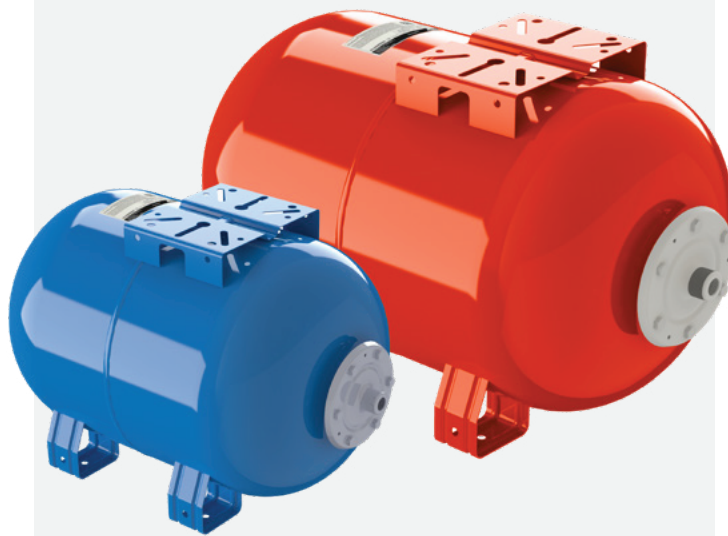

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ MATERIALS DESCRIPTION

Σώμα / shell	Χάλυβας / carbon steel
Μεμβράνη / membrane	Zilan DW, EPDM*
Φλάντζες / flange	γαλβανισμένο, βαμμένο / galvanized, painted
Χρώμα / colours	

* ανταλλάξιμη μεμβράνη / replaceable membrane

Εφαρμογές: πόσιμο νερό, ηλεκτρικές αντλίες και ομάδες πίεσης
Applications: potable water, pumps and booster sets.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING CONDITIONS

μέγιστη πίεση λειτουργίας / max. operating pressure	10 bar
θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος / system operating temperature	-10 ÷ 99 °C
εργοστασιακή προφόρτιση / factory precharge	1,5 bar

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
TECHNICAL AND DIMENSIONAL DATA

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ / HORIZONTAL TYPES

Κωδικός Μπλε <i>blue code</i>	Κωδικός Κόκκινο <i>red code</i>	Χωρητικότητα <i>Capacity</i>	Ø Διάμετρος <i>Diameter</i>	H Ύψος <i>Height</i>	Μέγιστη πίεση <i>Max. pressure</i>	Προφόρτιση <i>Precharge</i>	Συνδέσεις <i>Connection</i>	Ποσότητα / Παλέτα <i>Q.ty / pallet</i>
		litri	mm	mm		bar	-	-
1100001913	1100001905	19	270	290 / 411		1,5	3/4" G	60
1100002405	1100002430	24	270	290 / 485		1,5	1" G	48
1100005005	1100005013	50	380	410 / 560		1,5	1" G	25
1100006005	1100006013	60	380	410 / 640		1,5	1" G	15
1100008005	1100008013	80	450	480 / 640		1,5	1" G	12
1100010005	1100010013	100	450	480 / 730		1,5	1" G	12
1100020005	1100020013	200	550	580 / 985		1,5	1 1/2" G	6
1100030005	1100030013	300	630	660 / 1140		1,5	1 1/2" G	4

