

SUPERFLOW



INTERGAS®
BOILERS

WWW.INTERGASVERWARMING.NL




SUPERFLOW



FELC

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

INTERGAS®
BOILERS

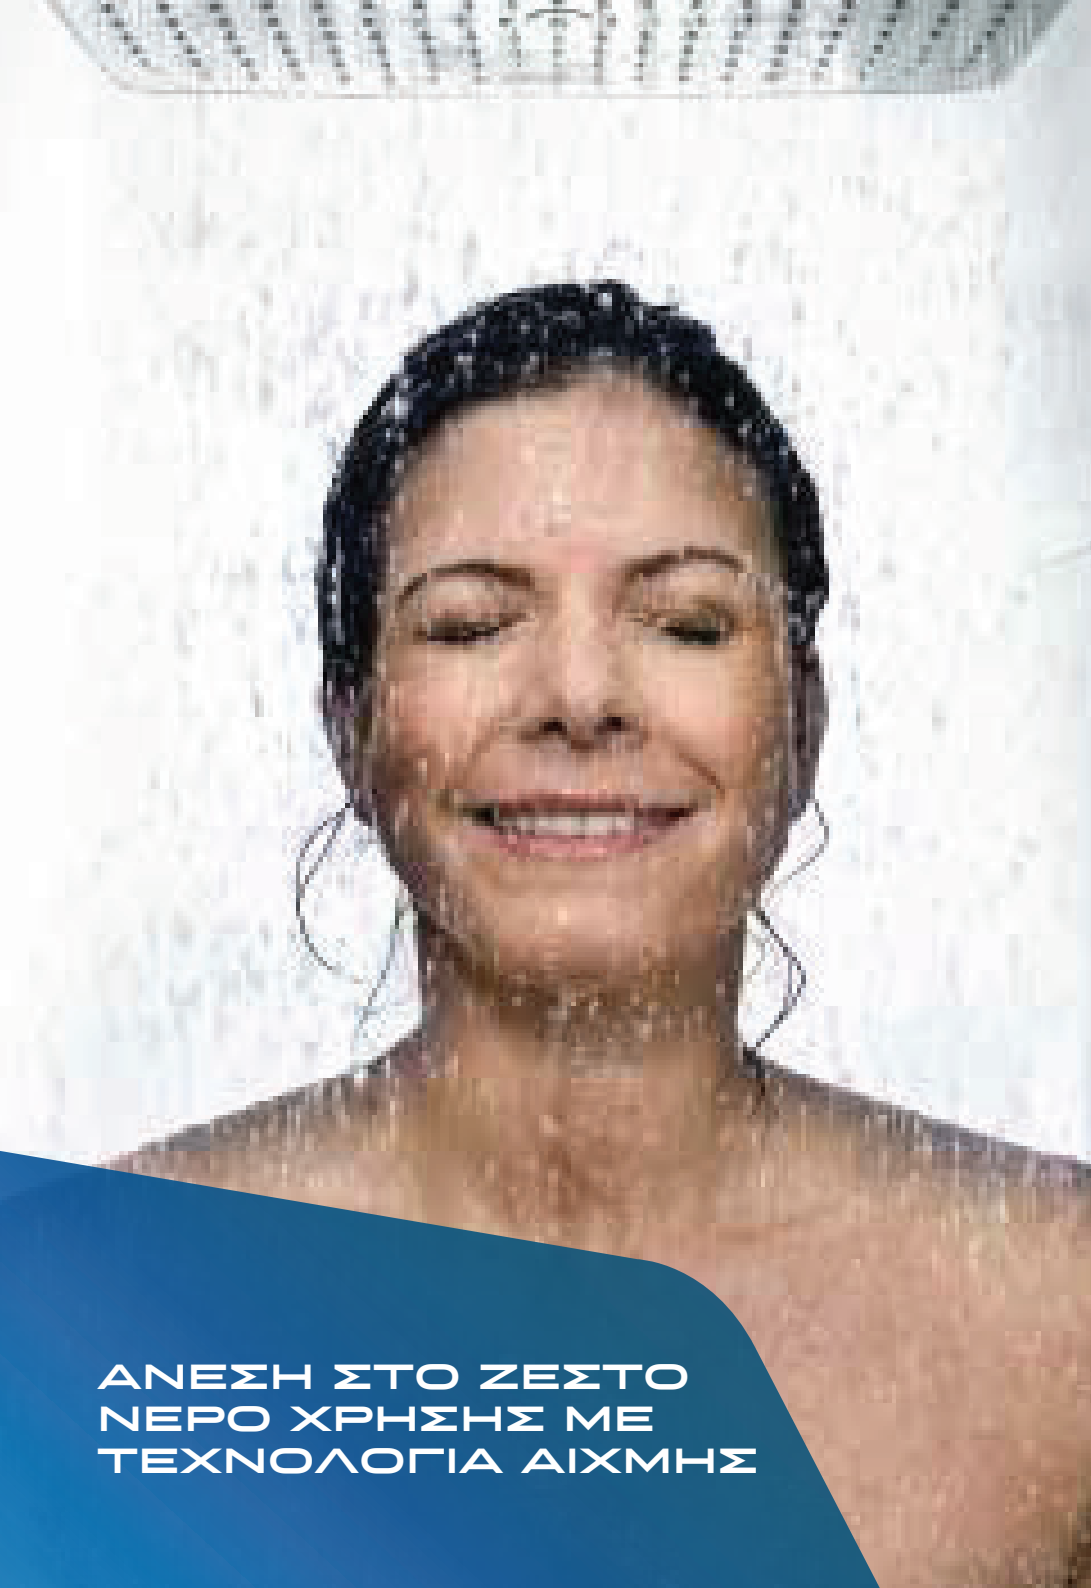

ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ



SUPERFLOW

FLOW

Άνεση στο ζεστό νερό χρήσης

Αν θέλετε να κάνετε ντους με αδιάκοπη παροχή νερού ή να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό από πολλές βρύσες ταυτόχρονα, τότε το Superflow της Intergas είναι η ιδανική λύση. Το Superflow είναι η τελευταία καινοτομία στα συστήματα ζεστού νερού υψηλής απόδοσης, βασισμένη στην ίδια δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνολογία Intergas που αποτελεί τον πυρήνα ολόκληρης της σειράς Kombi Kompakt. Εγγυημένη σταθερή παροχή ζεστού νερού σε σταθερή θερμοκρασία. Και χωρίς δεξαμενή αποθήκευσης νερού.

Καινοτόμος εναλλάκτης θερμότητας

Το Superflow αποτελείται από τον καινοτόμο εναλλάκτη της Intergas, με δοκιμασμένη και πατενταρισμένη τεχνολογία, εξασφαλίζοντας βέλτιστη μεταφορά θερμότητας με ελάχιστες απώλειες.

Η παροχή κρύου νερού ρέει απευθείας μέσω του εναλλάκτη θερμότητας για να ψύξει και να συμπυκνώσει πλήρως τα καυσαέρια και να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα.

Ενσωματώσαμε στον εναλλάκτη θερμότητας Superflow την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιήσαμε στο Kombi Kompakt HReco, προκειμένου να επιτύχουμε τη μέγιστη απόδοση.

**Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ**

Το Superflow διαθέτει καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα για τον έλεγχο της βαλβίδας αερίου, της φλόγας πιλότου και του ανεμιστήρα. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των κινούμενων εξαρτημάτων και να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία.

Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των κινούμενων εξαρτημάτων και να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία



INNOVATION

Μέγιστη άνεση

Ο λέβητας Superflow διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος με δεξαμενή αποθήκευσης νερού, χωρίς όμως κανένα από τα μειονεκτήματά του. Με λίγα λόγια, αδιάλειπτη παροχή ζεστού νερού και υψηλή απόδοση για την απόλαυση και την άνεσή σας.

Ο «Superflow» διατίθεται σε δύο μοντέλα (45 ή 60 kW), ένα από τα οποία θα είναι ιδανικό για όλες τις ανάγκες σας σε ζεστό νερό. Το μοντέλο των 60 kW παρέχει έως και 26 L/min στους 40 °C, γεγονός που το κατατάσσει στην κατηγορία XXL.



Τεχνικές προδιαγραφές

Η σειρά Superflow διατίθεται σε δύο μοντέλα, τα οποία παρέχουν και τα δύο άφθονη ροή ζεστού νερού, και ένα από αυτά θα είναι ιδανικό για όλες τις ανάγκες σας σε ζεστό νερό.

Όλες οι συσκευές Superflow της εταιρείας μας φέρουν ενεργειακή σήμανση κατηγορίας A για τη χρήση ζεστού νερού.

SUPERFLOW 45		
Ονομαστική ισχύς	kW	45
Βαθμος ενεργειακής απόδοσης (ζεστό νερό)	-	A
Ελάχιστος ρυθμός ροής	l/min	1,5
Ρυθμός ροής ζεστού νερού (60 °C)	l/min	12,5
Ρυθμός ροής ζεστού νερού (40 °C)	l/min	21,5
Βάρος	kg	27,5
Ύψος	mm	760
Πλάτος	mm	400
Βάθος	mm	260

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ