
ΚΟΣΜΑΡΚΟ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
METALife
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Divo

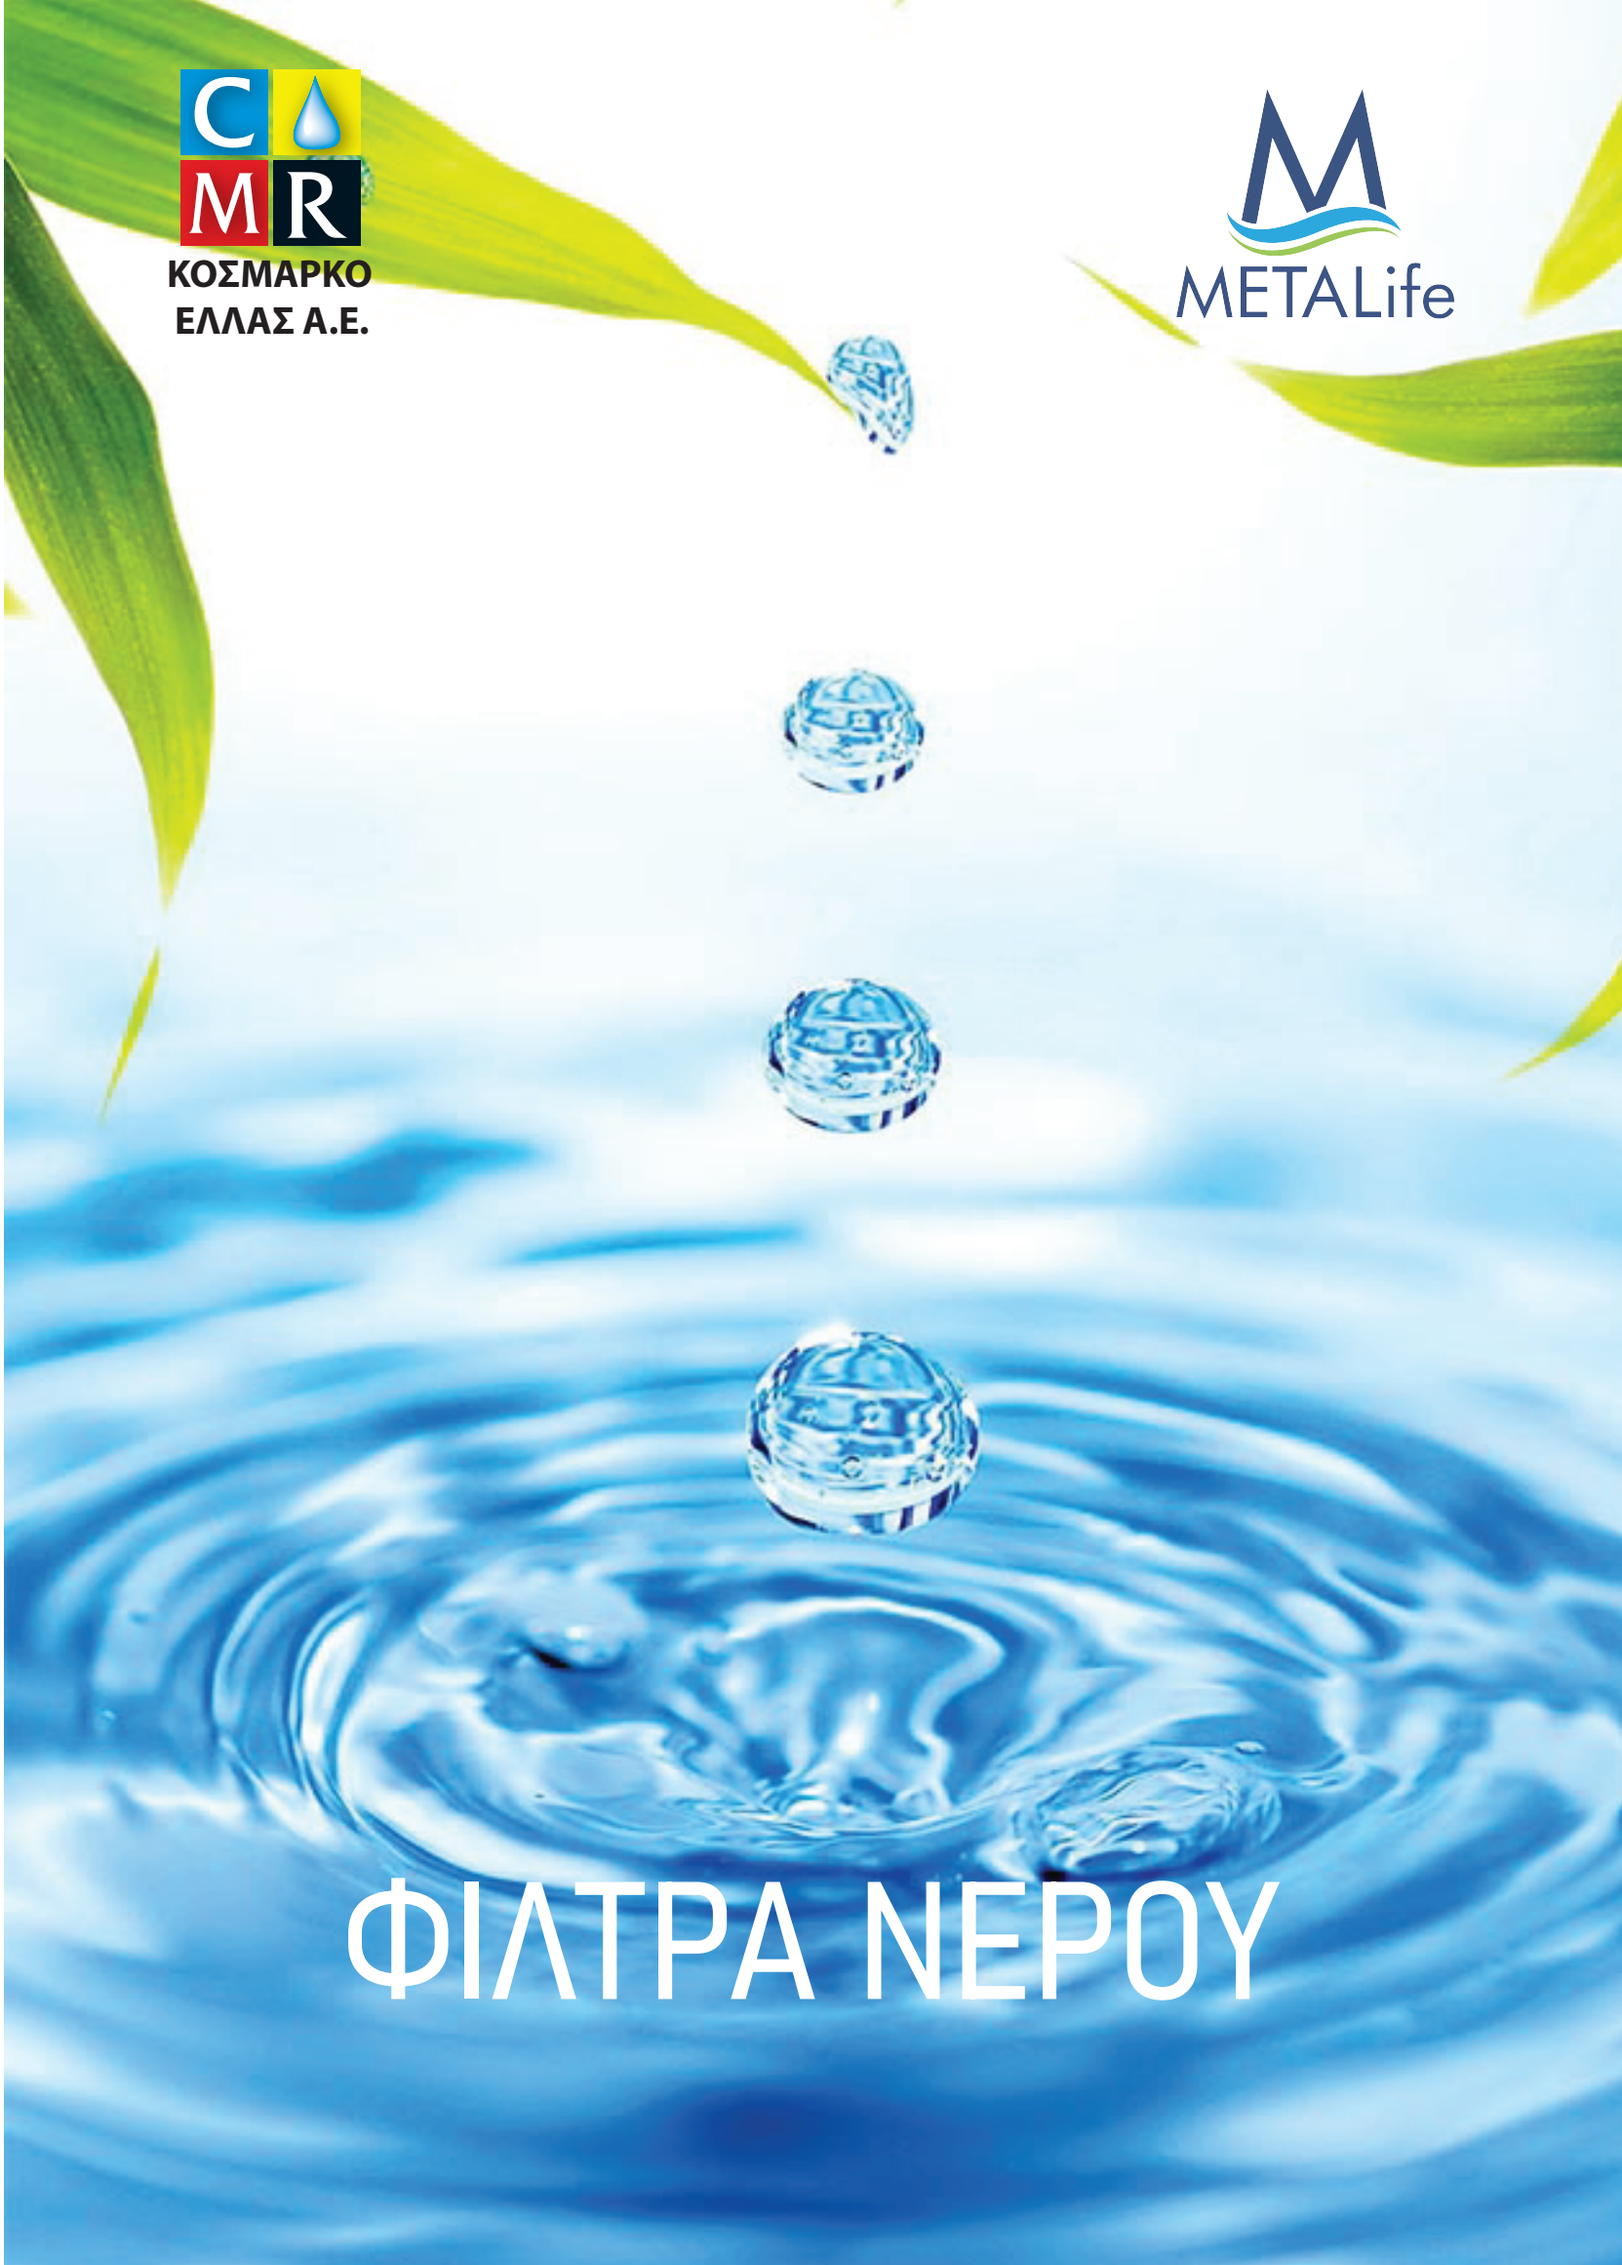

Οι συσκευές φίλτρων Divo είναι κατάλληλες για για φίλτρα και φυσίγγια τα οποία μπορούν να συνδυαστούν για να επιτευχθεί η κατάλληλη επεξεργασία για κάθε ανάγκη.
Οι συσκευασίες φίλτρων Divo εγγυάται επαρκή ανθεκτικότητα σε χαμηλό κόστος και είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές. Αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για χρήση με φίλτρα (πλενόμενα, με νήμα, πολυπροπυλένιο και ανοξείδωτο χάλυβα) ή που περιέχουν ενεργό άνθρακα ή ρητίνες.

Οι συσκευές Divo χρησιμοποιούνται σε αστικά δίκτυα πόσιμου νερού. Στόχος είναι η εξάλειψη ξένων σωμάτων που υπάρχουν στο νερό ή η εφαρμογή ειδικών επεξεργασιών για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του νερού.

Πλεονεκτήματα

Μεγάλη ποικιλία φίλτρων (με νήμα PP πολυπροπυλένιο, πλέγμα πολυπροπυλενίου (+nylon), ανοξείδωτο ατσάλι, ενεργού άνθρακα, ρητίνες, πολυφωσφορικός κρύσταλλος)

- Πλήρης γκάμα μεγεθών για προσαρμογή σε κάθε ανάγκη
- Χαμηλό κόστος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεφαλή και δακτύλιος PP
- Δοχείο PET, διάφανο
- PN 10
- Δυνατότητα σύνδεσης των φίλτρων για την απόκτηση των εκδόσεων Duplex και Triplex

Κωδικός	Ρύθμος Ροής mc/h	PN	Διαστάσεις	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Βάρος δοχείου kg	€/τεμ.
06DVSCO0205	1,20	10	5''-1/2''	15	45°C	45°C	0,60	-
06DVSCO0305	1,20	10	5''-3/4''	20	45°C	45°C	0,65	23,80
06DVSCO0307		10	7''-3/4''		45°C	45°C		25,20
06DVSCO0407		10	7''-1''		45°C	45°C		27,00
06DVSCO0310	2,50	10	10''-3/4''	20	45°C	45°C	0,90	27,50
06DVSCO0410	2,50	10	10''-1''	25	45°C	45°C	1,00	29,00
06DVSCO0320	4,00	10	20''-3/4' '	20	45°C	45°C	1,30	38,80
06DVSCO0420	4,00	10	20''-1''	25	45°C	45°C	1,35	40,50
ΔΙΠΛΟ								
06DVDCO0310	6,50	10	10''-3/4' '	20	45°C	45°C	2,00	-
06DVDCO0410	7,00	10	10''-1''	25	45°C	45°C	2,10	-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κωδικός	Τύπος	€/τεμ.
06CRDV108910A ST.STEEL	10''	-
06CRDVPO5010A W.NYLON	10''	-

*Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από την Metalife.

Divo



Οι συσκευές φίλτρων Divo είναι κατάλληλες για για φίλτρα και φυσίγγια τα οποία μπορούν να συνδυαστούν για να επιτευχθεί η κατάλληλη επεξεργασία για κάθε ανάγκη.
Οι συσκευασίες φίλτρων Divo εγγυάται επαρκή ανθεκτικότητα σε χαμηλό κόστος και είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές. Αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για χρήση με φίλτρα (πλενόμενα, με νήμα, πολυπροπυλένιο και ανοξείδωτο χάλυβα) ή που περιέχουν ενεργό άνθρακα ή ρητίνες.

Οι συσκευές Divo χρησιμοποιούνται σε αστικά δίκτυα πόσιμου νερού. Στόχος είναι η εξάλειψη ξένων σωμάτων που υπάρχουν στο νερό ή η εφαρμογή ειδικών επεξεργασιών για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του νερού.

Πλεονεκτήματα

Μεγάλη ποικιλία φίλτρων (με νήμα PP πολυπροπυλένιο, πλέγμα πολυπροπυλενίου (+nylon), ανοξείδωτο ατσάλι, ενεργού άνθρακα, ρητίνες, πολυφωσφορικός κρύσταλλος)

- Πλήρης γκάμα μεγεθών για προσαρμογή σε κάθε ανάγκη
- Χαμηλό κόστος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεφαλή και δακτύλιος PP
- Δοχείο PET, διάφανο
- PN 10
- Δυνατότητα σύνδεσης των φίλτρων για την απόκτηση των εκδόσεων Duplex και Triplex

Κωδικός	Ρύθμος Ροής mc/h	PN	Διαστάσεις	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Βάρος δοχείου kg	€/τεμ.
06DVSAO0205	6,00	10	5''-1/2''	15	45°C	45°C	0,70	-
06DVSAO0305	6,50	10	5''-3/4''	20	45°C	45°C	0,75	-
06DVSAO0310	6,50	10	10''-3/4''	20	45°C	45°C	1,00	40,00
06DVSAO0410	7,00	10	10''-1''	25	45°C	45°C	1,10	42,00
06DVSAO0320	6,50	10	20''-3/4' '	20	45°C	45°C	1,40	-
06DVSAO0420	7,00	10	20''-1''	25	45°C	45°C	1,45	-

*Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από την Metalife.

Divo



Οι συσκευές φίλτρων Divo είναι κατάλληλες για για φίλτρα και φυσίγγια τα οποία μπορούν να συνδυαστούν για να επιτευχθεί η κατάλληλη επεξεργασία για κάθε ανάγκη.
Οι συσκευασίες φίλτρων Divo εγγυάται επαρκή ανθεκτικότητα σε χαμηλό κόστος και είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές. Αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για χρήση με φίλτρα (πλενόμενα, με νήμα, πολυπροπυλένιο και ανοξείδωτο χάλυβα) ή που περιέχουν ενεργό άνθρακα ή ρητίνες.

Οι συσκευές Divo χρησιμοποιούνται σε αστικά δίκτυα πόσιμου νερού. Στόχος είναι η εξάλειψη ξένων σωμάτων που υπάρχουν στο νερό ή η εφαρμογή ειδικών επεξεργασιών για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του νερού.

Πλεονεκτήματα

Μεγάλη ποικιλία φίλτρων (με νήμα PP πολυπροπυλένιο, πλέγμα πολυπροπυλενίου (+nylon), ανοξείδωτο ατσάλι, ενεργού άνθρακα, ρητίνες, πολυφωσφορικός κρύσταλλος)

- Πλήρης γκάμα μεγεθών για προσαρμογή σε κάθε ανάγκη
- Χαμηλό κόστος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεφαλή και δακτύλιος PP
- Δοχείο PET, μπλέ
- PN 10
- Δυνατότητα σύνδεσης των φίλτρων για την απόκτηση των εκδόσεων Duplex και Triplex

Κωδικός	Ρύθμος Ροής mc/h	PN	Διαστάσεις	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Βάρος δοχείου kg	€/τεμ.
06DVSOO031	6,50	10	10''-3/4''	15	45°C	45°C	0,70	36,00
06DVSAOO041	6,50	10	10''-1''	20	45°C	45°C	0,75	40,00



*Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από την Metalife.



Ανταλλακτικό ποτήρι φίλτρου, μπλε

Κωδικός	€/τεμ.
06VSCDVP010BA	11.60€



Ανταλλακτικό κλειδί φίλτρου

Κωδικός	€/τεμ.
06VSPPDVB002A	4.30€



Βάση φίλτρου μονή

Κωδικός	€/τεμ.
0625130101	2.90€



Βάση φίλτρων διπλή

Κωδικός	€/τεμ.
0625130201	5.20€

Filo



Αυτά τα φίλτρα χρησιμοποιούνται συνήθως για την τελική επεξεργασία οικιακών δικτύων πόσιμου νερού. Σκοπός είναι η εξάλειψη ξένων σωμάτων που υπάρχουν στο νερό, όπως άμμος, μεταλλικά στοιχεία, κολώδης ουσίες, σκουριά κ.λπ.

Η εξάλειψη των αιωρούμενων στερεών και σωματιδίων γενικά είναι απαραίτητη στην επεξεργασία του νερού χρήσης. Στην πραγματικότητα, η παρουσία ακαθαρσιών στο σύστημα ύδρευσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως απόφραξη των φίλτρων βρύσης, και ζημιές που μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές και οικονομικά απαιτητικές.

Πλεονεκτήματα

- Δοκιμασμένο ένα προς ένα
- Απλό δοχείο με άνοιγμα μέσω σιαγόνας
- Χρήση καινοτόμων υλικών
- Μεγάλη ποικιλία συνδεσεων
- Μεγάλες δυνατότητες ροών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διαφανές δοχείο από άθραυστο υλικό
- PN 10
- Φυσίγγια από ανοξείδωτο χάλυβα (50/89/200/500micron)
- Αποστράγγιση με κουμπί

Κωδικός	Ρύθμος Ροής mc/h	Μέγιστη Χωρητικότητα mc/h	PN	Διαστάσεις	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Βάρος δοχείου kg	€/τεμ.
06FI0002089	5,00	7,00	10	1/2''	15	40°C	40°C	1,20	122,50
06FI0003089	6,60	9,10	10	3/4''	20	40°C	40°C	1,30	125,00
06FI0004089	6,70	9,70	10	1''	25	40°C	40°C	1,50	146,00
06FI0005089	6,80	11,10	10	1 1/4''	32	40°C	40°C	1,60	150,00
06FI0006089	7,70	12,80	10	1 1/2''	40	40°C	40°C	2,00	256,00
06FI0007089	9,00	14,20	10	2''	50	40°C	40°C	2,20	262,00

*Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, η κασέτα πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Pico



Αυτά τα φίλτρα χρησιμοποιούνται συνήθως για την τελική επεξεργασία οικιακών δικτύων πόσιμου νερού. Σκοπός είναι η εξάλειψη ξένων σωμάτων που υπάρχουν στο νερό, όπως άμμος, μεταλλικά στοιχεία, κολώδης ουσίες, σκουριά κ.λπ.

Η εξάλειψη των αιωρούμενων στερεών και σωματιδίων γενικά είναι απαραίτητη στην επεξεργασία του νερού χρήσης. Στην πραγματικότητα, η παρουσία ακαθαρσιών στο σύστημα ύδρευσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως απόφραξη των φίλτρων βρύσης, και ζημιές που μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές και οικονομικά απαιτητικές.

Πλεονεκτήματα

- Δοκιμασμένο ένα προς ένα
- Κεφαλή και εξαρτήματα από πολυαμίδιο ενισχυμένα με υαλονήματα
- Απλό δοχείο με άνοιγμα μέσω σιαγόνας
- Χρήση καινοτόμων υλικών
- Μεγάλη ποικιλλία συνδέσεων
- Μεγάλη δυνατότητα ροών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διατίθεται και με μειωτή πίεσης (ρυθμιζόμενο από 1 εως 6,5bar)
- Συσκευή περιστρεφόμενη 360° χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση
- Διαφανές δοχείο από άθραυστο υλικό
- PN 10
- Φυσίγγια από ανοξείδωτο χάλυβα (50/89/200/500micron)
- Αποστράγγιση με κουμπί
- Τοποθέτηση υπό γωνία 90°



Κωδικός	Ρύθμος Ροής mc/h	Μέγιστη Χωρητικότητα mc/h	PN	Εύρος πίεσης	Διαστάσεις	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Βάρος δοχείου kg	€/τεμ.
					ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΤΗ					
06PI0003089	6,60	9,10	10	-	3/4''	20	40°C	40°C	1,70	149,00
06PI0004089	6,70	9,70	10	-	1''	25	40°C	40°C	1,70	154,00
06PI0005089	6,80	11,10	10	-	1 1/4''	32	40°C	40°C	1,80	190,00
06PI0006089	7,70	12,80	10	-	1 1/2''	40	40°C	40°C	2,50	230,00
06PI0007089	9,00	14,20	10	-	2''	50	40°C	40°C	2,80	298,00
					ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ					
06PIR003080N0	-	2,30	10	1-6	3/4''	20	40°C	40°C	2,00	-
06PIR004080N0	-	3,60	10	1-6	1''	25	40°C	40°C	2,00	-
06PIR005080N0	-	3,60	10	1-6	1 1/4''	32	40°C	40°C	2,10	-

*Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, το φυσίγγιο πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Mito



Αυτά τα φίλτρα χρησιμοποιούνται συνήθως για την τελική επεξεργασία οικιακών δικτύων πόσιμου νερού. Σκοπός είναι η εξάλειψη ξένων σωμάτων που υπάρχουν στο νερό, όπως άμμος, μεταλλικά στοιχεία, κολώδης ουσίες, σκουριά κ.λπ.

Η εξάλειψη των αιωρούμενων στερεών και σωματιδίων γενικά είναι απαραίτητη στην επεξεργασία του νερού χρήσης. Στην πραγματικότητα, η παρουσία ακαθαρσιών στο σύστημα ύδρευσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως απόφραξη των φίλτρων βρύσης, και ζημιές που μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές και οικονομικά απαιτητικές.

Πλεονεκτήματα

- Δοκιμασμένο ένα προς ένα
- Απλό δοχείο με άνοιγμα μέσω σιαγόνας
- Χρήση καινοτόμων υλικών
- Ενεργοποίηση αντίστροφης πλύσης με κουμπί
- Πτερωτή μέσα στο φυσίγγιο για τέλειο καθαρισμό του φυσιγγίου
- Μεγάλη ποικιλία συνδεσεων
- Μεγάλες δυνατότητες ροών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διαφανές δοχείο από άθραυστο υλικό
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- PN 16
- Φυσίγγια από ανοξείδωτο χάλυβα 50/89/200/500 micron

Κωδικός	Ρύθμος Ροής mc/h	Μέγιστη Χωρητικότητα mc/h	PN	Διαστάσεις	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Βάρος δοχείου kg	€/τεμ.
06MI0002089	2,50	5,50	16	1/2''	15	40°C	40°C	1,25	174,00
06MI0003089	3,10	7,60	16	3/4''	20	40°C	40°C	1,35	179,00
06MI0004089	4,00	7,80	16	1''	25	40°C	40°C	1,55	205,00
06MI0005089	4,00	8,00	16	1 1/4''	32	40°C	40°C	1,65	209,00
06MI0006089	7,00	9,70	16	1 1/2''	40	40°C	40°C	2,05	279,00
06MI0006089	8,50	10,10	16	2''	50	40°C	40°C	2,25	345,00

*Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, το φυσίγγιο πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Dido



Αυτά τα φίλτρα χρησιμοποιούνται συνήθως για την τελική επεξεργασία οικιακών δικτύων πόσιμου νερού. Σκοπός είναι η εξάλειψη ξένων σωμάτων που υπάρχουν στο νερό, όπως άμμος, μεταλλικά στοιχεία, κολώδης ουσίες, σκουριά κ.λπ.

Η εξάλειψη των αιωρούμενων στερεών και σωματιδίων γενικά είναι απαραίτητη στην επεξεργασία του νερού χρήσης. Στην πραγματικότητα, η παρουσία ακαθαρσιών στο σύστημα ύδρευσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως απόφραξη των φίλτρων βρύσης, και ζημιές που μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές και οικονομικά απαιτητικές.

Πλεονεκτήματα

- Δοκιμασμένο ένα προς ένα
- Κεφαλή και εξαρτήματα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλονήματα
- Απλό δοχείο με άνοιγμα μέσω σιαγόνας
- Χρήση καινοτόμων υλικών
- Ενεργοποίηση αντίστροφης πλύσης με κουμπί
- Πτερωτή μέσα στο φυσίγγιο για τέλειο καθαρισμό του φυσιγγίου
- Μεγάλη ποικιλία συνδεσεων
- Μεγάλες δυνατότητες ροών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διατίθεται και με μειωτή πίεσης (ρυθμιζόμενο από 1 εως 6,5bar)
- Συσκευή περιστρεφόμενη 360° χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση
- Διαφανές δοχείο από άθραυστο υλικό
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- PN 16
- Φυσίγγια από ανοξείδωτο χάλυβα 50/89/200/500 micron
- Τοποθέτηση υπο γώνια 90°



Κωδικός	Ρύθμος Ροής mc/h	Μέγιστη Χωρητικότητα mc/h	PN	Εύρος πίεσης	Διαστάσεις	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Βάρος δοχείου kg	€/τεμ.
ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΤΗ										
06DI0003089	5,00	7,60	16	-	3/4''	20	40°C	40°C	1,50	202,00
06DI0004089	5,10	7,80	16	-	1''	25	40°C	40°C	1,50	206,00
06DI0005089	5,20	8,00	16	-	1 1/4''	32	40°C	40°C	1,60	244,00
06DI0006089	5,80	9,70	16	-	1 1/2''	40	40°C	40°C	2,10	292,00
06DI0007089	6,10	10,10	16	-	2''	50	40°C	40°C	2,50	360,00
ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ										
06DIR003050	-	2,30	16	1-6	3/4''	20	40°C	40°C	2,00	-
06DIR004050	-	3,60	16	1-6	1''	25	40°C	40°C	2,00	-
06DIR005050	-	3,60	16	1-6	1 1/4''	32	40°C	40°C	2,10	-

*Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, το φυσίγγιο πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
(ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΞΟΔΟΣ 4)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00,
ΤΗΛ.: 210 6254045 210 6254044, 6948888619
FAX: 210 6254042
www.cosmarco.gr
info@cosmarco.gr